

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Fasanınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

Kesim çizisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

Delğin konumlandırılabileceği alanı belirtir. Delik bu alan içerisinde istenilen
vere konumlandırılabilir. **Bu alan dışında delik açılmamaktadır.**

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşıma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- **Macenta nokta** delik açılacak alanı belirtir. Açılacak delik **5 mm** çapındadır.
- **Delik yeri** için hazırlanan **macenta noktanın** tasarımında **herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden** minimum **5 mm** uzakta olmasına dikkat ediniz.
- **Macenta noktayı** ön arka tasarımlarda **ön yüzde koyduğunuz yerin tam tersi (ayna görüntüsü)** şeklinde konumlandırmanız gerekmektedir.
- Bu gibi durumlarda arka yüzde **herhangi bir önemli unsurun üzerine gelmediğinden** emin olunuz.
- Özellikle **OTOMASYON** onayını tercih etmeniz durumunda **yukarıdaki uyarılara lütfen çok dikkat ediniz.**
- **Macenta nokta** yüklediğiniz tasarımın **üzerinde belirgin şekilde görünmelidir.** Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde **belirgin şekilde görünecek bir renk ile deşilirmeniz** gereklidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dokümanı üzerine kros çizimleri

82 mm

50 mm

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

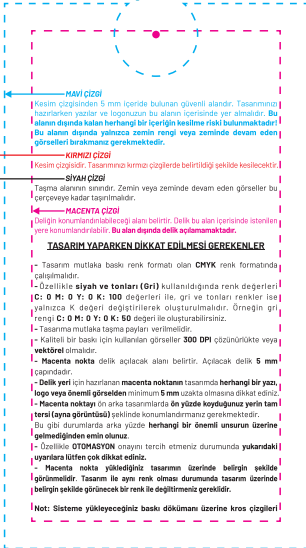

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınız hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır. Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşıma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

MACENTA ÇİZGİ

Deligin konumlandırılabileceği alanı belirtir. Delik bu alan içerisinde istenilen yere konumlandırılabilir. Bu alan dışında delik açılmamaktadır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşıma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.
- **Macenta nokta** delik açılacak alanı belirtir. Açılacak delik **5 mm** çapındadır.
- **Delik yeri** için hazırlanan **macenta noktasının** tasarımında herhangi bir yazı, logo veya önemli görselden minimum **5 mm** uzakta olmasına dikkat ediniz.
- **Macenta noktayı** ön arka tasarımlarda **ön yüzde koyduğunuz yerin tam tersi (ayna görüntüsü)** şeklinde konumlandırmanız gerekmektedir. Bu gibi durumlarda arka yüzde herhangi bir önemli unsurun üzerine gelmediğinden emin olunuz.
- Özellikle **OTOMASYON** onayını tercih etmeniz durumunda yukarıdaki uyarılara lütfen çok dikkat ediniz.
- **Macenta nokta** yüklediğiniz tasarımın üzerinde belirgin şekilde görülmelidir. Tasarım ile aynı renk olması durumunda tasarım üzerinde belirgin şekilde görünecek bir renk ile değiştirmeniz gereklidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri

82 mm

50 mm